

Temporary Lifeline è un dispositivo di ancoraggio temporaneo portatile utilizzato per installare una linea di ancoraggio flessibile orizzontale.

Concepita per l'utilizzo contemporaneo di due persone al massimo.
 Lunghezza regolabile da 5 a 30m. L'utilizzo senza ancoraggi intermedi è possibile e certificato.
 Per una maggiore sicurezza si consiglia comunque l'installazione di ancoraggi intermedi ogni 5m.


CE EN 795/B
ROOFS
CONSTRUCTION
PYLONS/INDUSTRY

kg
 3.5


Fornita con:






Fornita in una resistente sacca in poliestere

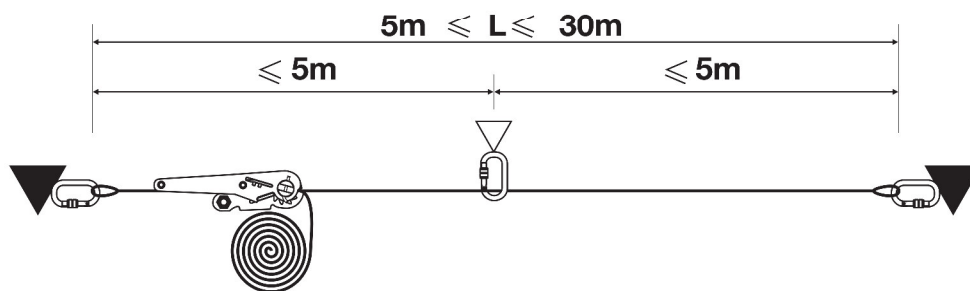

F (cm)		P	
		100kg	200kg
L	5 m	70	90
	18 m	150	250
	30 m	224	398



- EN 795 ≥ 15 kN
-  Ancoraggio strutturale di estremità
 -  Ancoraggio strutturale intermedio
 -  EN 362 Connettore

