

## LINEA VITA CON PALI PZP

### UNI EN 795 – C

#### Linea vita flessibile permanente con pali



Linea vita orizzontale per muoversi in sicurezza durante le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria della copertura. L'interasse degli ancoraggi intermedi va da min 5 m a max 15 m.

Il sistema base (5-15 m) comprende 2 pali, 2 terminali di estremità, un cavo in acciaio inox AISI 316 a 49 fili, 2 kit serracavo, un tenditore e un dissipatore. Altri pezzi disponibili da fissare su apposito terminale porta accessori sono i punti intermedi (che consentono alla linea di coprire luci maggiori di 15 m senza interrompere il cavo) e i punti curva, in grado di far compiere alla linea cambi di direzione fino a 90° e/o 135°.

#### Materiali linea

**ACCIAIO ZINCATO A CALDO** pali, terminale di estremità, terminale porta accessori

**ACCIAIO INOX** cavo Ø 8 mm, dissipatore, tenditore, punto intermedio, kit serracavo (4 morsetti + 1 redancia)

**ALLUMINIO E INOX** punto curva (puleggia)

**ALLUMINIO** punto intermedio

#### Caratteristiche palo PZP

- Piastra di fissaggio 300x300 mm spessore 10 mm con asole lunghe 10 cm per facilitare il fissaggio
- Altezza palo 30/50 cm
- Ideale per il fissaggio su travi con contropiastra o piatti asolati 300x60x10 mm zincati
- Palo con 4 fori per la rotazione di 90° del terminale
- Palo aperto alla base con doppia saldatura per una perfetta saldatura
- Ideale per coperture piane o inclinate in latero-cemento, legno, ferro, cls
- Palo disponibile anche con piastra di base inclinata per falda singola o con piastra di base a doppia pendenza per colmo



PALO PZP



TERMINALE DI ESTREMITÀ



PORTA ACCESSORI



PUNTO INTERMEDIO




PUNTO CURVA




TENDITORE E DISSIPATORE



CAVO INOX

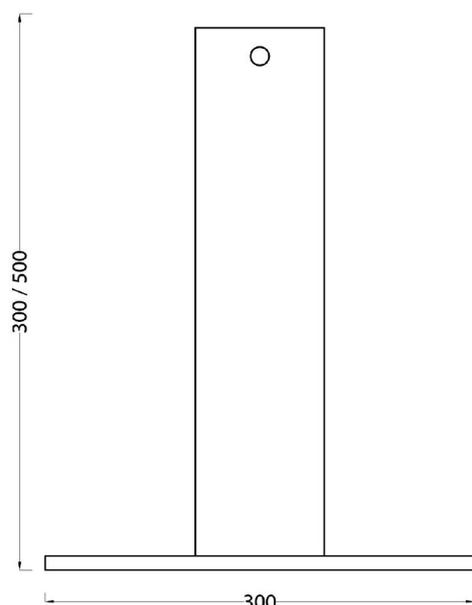

VISTA LATERALE

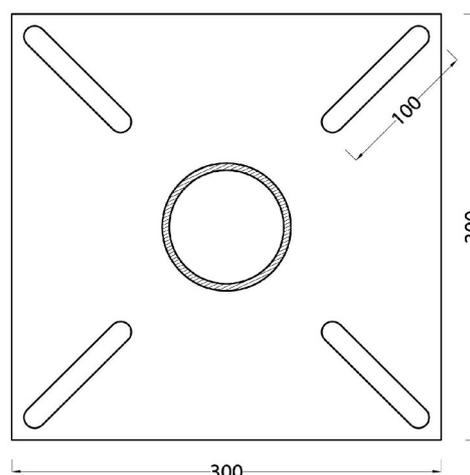

PIANTA PIASTRA