

Anticaduta retrattile EN 360, lunghezza cavo 10 m.

Il cavo si estende e si retrae automaticamente seguendo i movimenti dell'utilizzatore.

Carico massimo di utilizzo 150 kg.


Limitazione della forza di arresto a 6 kN max.

Certificato per uso verticale (standard EN360) e per uso orizzontale/inclinato su spigoli vivi in conformità al test europeo 11.060 Tipo A


(quando utilizzato in abbinamento al cordino con assorbitore art.5030101, fornito separatamente).

CE EN 360


ROOFS CONSTRUCTION CONFINED PYLONS/INDUSTRY



**Utilizzo verticale**

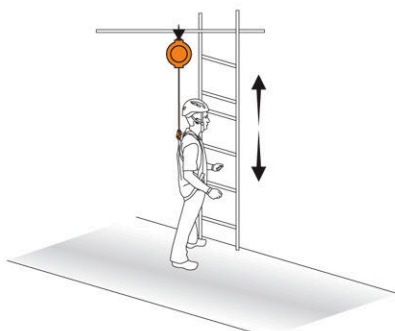

**Utilizzo orizzontale**

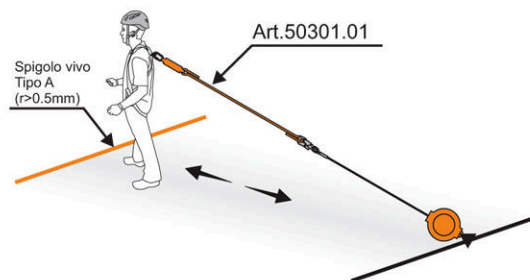

**Cordino per uso orizzontale Art.50301.01 (fornito separatamente)**

