

PUNTO DI ANCORAGGIO SOTTOCOPPO

UNI EN 795 – A

Gancio tetto permanente monodirezionale per deviazione caduta



Gancio sottocoppo monodirezionale di tipo permanente utilizzabile come punto di risalita della falda, per mettere in sicurezza l'accesso alla copertura o per evitare l'effetto pendolo in caso di caduta.

Adatto per superfici inclinate e su coperture anche in forte pendenza.

Consente un basso impatto visivo in quanto sporge dal manto la sola porzione finale del gancio.

Materiale ACCIAIO S 235 JR ZINCATO A CALDO


Lunghezza 45,50 cm

Caratteristiche

- Necessita di 1 solo fissaggio a sottostruttura in legno, c.a., ferro;
- Da posizionare a livello appoggio tegole/coppi.



PIANTA

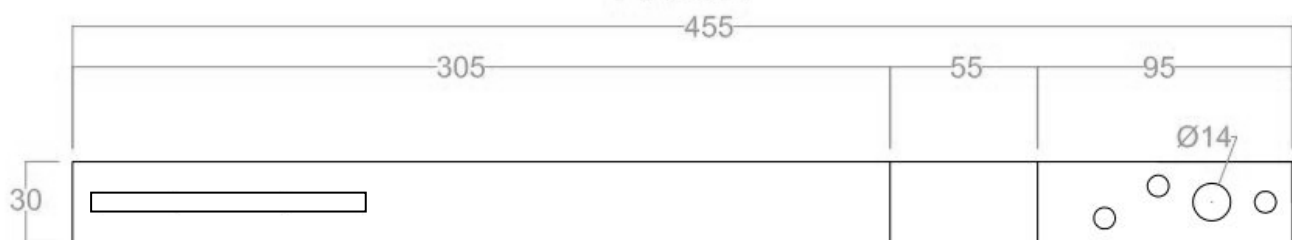

VISTA LATERALE

