

1095 TEMPORARY LIFELINE 18 m

SCHEDA TECNICA

Temporary Lifeline è un dispositivo di ancoraggio temporaneo portatile utilizzato per installare una linea di ancoraggio flessibile orizzontale.

La Linea Vita C.A.M.P. è concepita per l'utilizzo contemporaneo di due persone al massimo.


Lunghezza regolabile da 5 a 18m. L'utilizzo senza ancoraggi intermedi è possibile e certificato. Per una maggiore sicurezza si consiglia comunque l'installazione di ancoraggi intermedi ogni 5m.

CE EN 795/B


ROOFS CONSTRUCTION PYLONS/INDUSTRY

kg
3

Fornita con:



| F (cm) | P | | |
|--------|-------|-------|-----|
| | 100kg | 200kg | |
| L | 5 m | 70 | 90 |
| | 18 m | 150 | 250 |

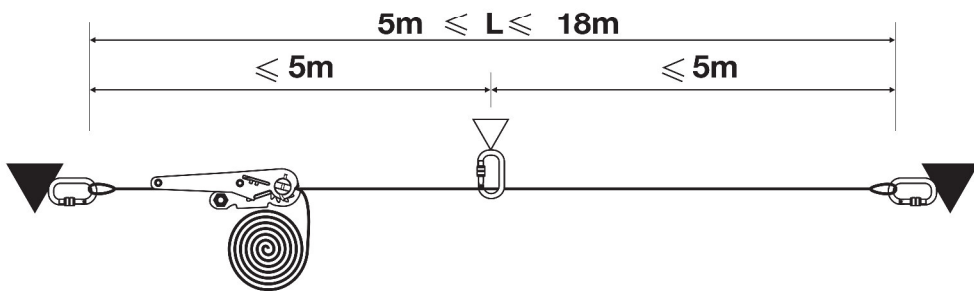

- EN 795 ≥ 15 kN
- ▼ Ancoraggio strutturale di estremità
- ▽ Ancoraggio strutturale intermedio
- 🔗 EN 362 Connettore

