

Imbracatura confortevole e leggera per l'anticaduta.  
 2 attacchi: 1 anteriore, 1 posteriore.

Imbracatura anticaduta di nuova concezione la cui struttura è studiata appositamente per migliorare il comfort sia durante la movimentazione che in caso di caduta, riducendo quindi gli effetti della sospensione inerte.


Il comfort della struttura in fettuccia viene migliorato da cosciali regolabili imbottiti e da una imbottitura aggiuntiva sulla schiena.

Il peso della imbracatura è molto contenuto grazie alla riduzione al minimo delle parti metalliche: tutti i punti di attacco sono costituiti da asole tessili con rinforzo anti-usura.

L'imbracatura è dotata di due asole specifiche per l'applicazione delle staffe di prevenzione sindrome da sospensione inerte HelpStep art.2062.


**CE EN 361**
**CONSTRUCTION**
**ROOFS**
**PLATFORMS**


900



SIZE	A (cm)	C (cm)	D (cm)
1 S-L	80-120	45-65	55-75
2 L-XXL	90-140	55-75	65-85

● = Elemento d'attacco per l'arresto caduta




- ① Fettucce portanti in poliestere da 44 mm.
- ② Fibbie di regolazione rapida pettorale in acciaio al carbonio.
- ③ Etichetta CE comprensiva di numero di serie individuale.
- ④ Attacco anticaduta sternale "A/2". Asole tessili con fettuccia tubolare di rinforzo.
- ⑤ Fibbia plastica di chiusura sternale.
- ⑥ La nuova costruzione con snodo fettucce laterale migliora notevolmente il comfort in sospensione.
- ⑦ Fibbie brevettate "Sicura" a regolazione rapida. Posizionate all'esterno del cosciale per comfort massimo.
- ⑧ Imbottitura cosciali, spessore 6 mm. Interno in mesh 3D traspirante.
- ⑨ Fettucce cosciali in poliammide da 25 mm.



- ① Imbottitura posteriore spessore 3 mm. Interno in mesh 3D traspirante.
- ② Attacco anticaduta dorsale "A". Asola tessile con fettuccia tubolare di rinforzo.
- ③ Fettuccia centrale regolabile di sostegno cintura.
- ④ Asole per l'installazione delle staffe per sospensione "HelpStep" art.2062.
- ⑤ Cintura di sostegno posteriore elasticizzata.
- ⑥ Elastici posteriori regolabili.
- ⑦ Passanti fettuccia per regolazione taglia imbottitura.

**ISTALLAZIONE DELLE STAFFE  
HELPSTEP Art.2062**

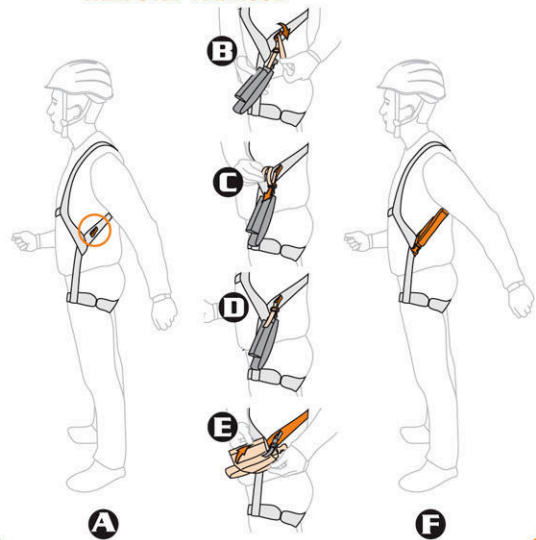

**DATI TECNICI DI UTILIZZO**

